Zidni split sustav

Y Design

A+++ Hlađenje SEER 9,2
A+++ Grijanje SCOP 5,3

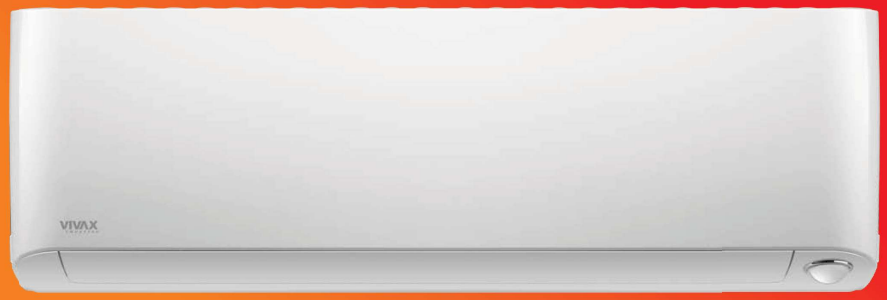

100% kapaciteta na -15 °C

Grijanje pri temp. -32 °C

Hlađenje pri temp. -32 °C

Detektor pokreta

Wi-Fi kontrola

Ionizator

A+++ grijanje i hlađenje

Uznapredovala inverter tehnologija omogućuje da klima uređaj funkcionira učinkovito i u vrlo ekstremnim vremenskim uvjetima. Može se uživati u grijanju i pri vanjskoj temperaturi od -32 °C, a sa 100% kapaciteta na čak -15 °C.

Rad s punim kapacitetom na -15 °C

Kada se temperature spuste do čak -15 °C, VIVAX klima uređaji iz Y Design serije i dalje rade punim kapacitetom. U slučaju tako niskih temperature klima uređaji Y serije i dalje vam pružaju punu snagu grijanja i na taj način omogućuju maksimalnu udobnost i ugodnu temperaturu prostora u kome boravite.

Senzor pokreta

Inteligentni senzor pokreta može automatski identificirati ljudsku aktivnost u prostoru i prema tome prilagoditi rad klime. Kada su ljudi u prostoriji, aktivira se snažno hlađenje, a kada ju napuste, uređaj nastavlja raditi smanjenom brzinom.

	Model	ACP-12CH35AEYIs R32
Hlađenje	Kapacitet (W)	3517 (1031-4816)
	Klasa energetske učinkovitosti	A+++
	Energetska učinkovitost SEER	9,2
	Područje rada prilikom hlađenja	-32 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Predviđeno opterećenje pri hlađenju (W)	3500
	Ulazna snaga (W)	748 (102-1955)
Grijanje	Kapacitet (W)	4250 (753-7200)
	Klasa energetske učinkovitosti AVERAGE/WARM	A+++/A+++
	Energetska učinkovitost SCOP AVERAGE/WARM	5,3/6,0
	Područje rada prilikom grijanja	-32 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Predviđeno opterećenje pri grijanju (W)	2200
	Ulazna snaga (W)	924 (104-2625)
Unutarnja jedinica	Protok zraka (m³/h) - TURBO/HI/MID/LOW	650/575/497/340
	Kapacitet odvlaživanja (L/h)	1,2
	Buka - zvučni tlak (dB(A)) - HI/MID/LOW/SI	43/34/24/21
	Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	≤ 59
	Dimenzije pakiranja (mm)	985x370x350
	Dimenzije uređaja (mm)	895x248x298
	Bruto/neto težina (kg)	17,5/12,7
Vanjska jedinica	Buka - zvučni tlak (dB(A))	≤ 55,5
	Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	≤ 60
	Rashladno sredstvo	R32
	Razmak nosača (mm)	511
	Dimenzije pakiranja (mm)	915×370×615
	Dimenzije uređaja (mm)	805×330×554
	Bruto/neto težina (kg)	34,8/32,3
Priključci	Promjer cijevi tekuće faze	1/4"
	Promjer cijevi plinske faze	3/8"
	Maksimalna dužina cijevi (m)	25
	Maksimalna visinska razlika (m)	10
	Prednapunjena dužina cijevi (m)	5
	Nadopuna plina (g/m)	12
Napajanje	Kabel međuveze pri napajanju (mm²)	5×1,5
	Napajanje UJ/VJ 220-240 V/1/50 Hz (mm²)	3×1,5

R32
Noćni način rada
1,0 W Standby
ECO način rada
Filtar prašine
Samo čišćenje
BIO filtar
Antikorozivna zaštita - Zlatni premaz
Detekcija i prikaz greške
Senzor istjecanja rashladnog medija
Funkcija hitnog rada
Zaštitni pokrov ventila
Grijač kadice kondenzata
Grijač kompresora
Inteligentno odmrzavanje
Pokretanje pri niskom naponu
Memorija zadnjeg načina rada
Timer
Memoriranje pozicije usmjerivača
Zaštita od smrzavanja
Automatski način rada
Turbo
Digitalni prikaz
Kontrola vlažnosti zraka
3D strujanje zraka
Ručno upravljanje
Follow me funkcija
Bešumno upravljanje
Dvosmjerni odvod kondenzata
Auto swing
12 brzina strujanja zraka
Soft start
AI Inverter